

LUX A1120

SCHWEDISCHE
QUALITÄT



Dreiteilige Bodentreppe mit optionalem Folienanschlußkragen

LUX A1120 ist mit seiner stilvollen Oberflächenbehandlung und technischen Präzision die richtige Wahl für den Anspruchsvollen. Die dreiteilige Leiter ist aus nordischer Fichte gefertigt. Zusammengeklappt hat sie Platz auf dem robusten ABS Kunststoffdeckel in weiß. Zusammen mit der Zarge aus weißem Furnierholz passt sie sich gut moderner Wohnkultur an. Dämmung und Futter gegen Zugluft und Wärmeverluste. Sinnvoller Ausgleichsmechanismus beim Öffnen und Schließen mittels Gasfeder. U-Wert 0,54.




Frame 5.1



DIN 4570



SS-EN 1026
SS-EN 12207



Frame 5.1

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Produkt | LUX A1120 |
| <i>Außenmaß Zarge (mm)</i> | 570 x 1116 |
| <i>Innenmaß (mm)</i> | 515 x 1045 |
| <i>Leitertyp</i> | Dreiteilig aus Holz |
| <i>Standard-Deckenhöhe</i> | 2650 (-3200) |
| <i>Dämmung</i> | 50 mm Styropor |
| <i>U-Wert* (W/m²°C)</i> | 0,54 |
| <i>Brandschutzklasse</i> | Nein |

Bei Deckenhöhen von mehr bzw. weniger als 2.650 mm kann die Leister durch Verlängerung bzw. Verkürzung angepasst werden. Das Deckenöffnungsmaß ist 15-20 mm größer als das angegebene Zargenaußenmaß.

*Berechnung des U-Werts erfolgte durch SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut mithilfe des Computerprogramms FRAME 5.1.

LUX dreiteilige Bodentreppe

Montagefertige Bodentreppe mit ABS Kunststoffdeckel und futterbildendem ABS Rahmen; Gasfederbalancierung; Zweifachverriegelung; 800 mm Schlüssel. Dämmung für europ. Klima mit 50 mm Styropor.

Platzierung der Leiter in ausgefahrener Position bei verschiedenen Deckenhöhen (in mm):

| | | | |
|-----------------------|------|------|------|
| <i>A: Deckenhöhe</i> | 2400 | 2500 | 2650 |
| <i>B: Platzierung</i> | 1255 | 1300 | 1360 |
| <i>C: Korridormaß</i> | 1545 | 1545 | 1545 |

LUX A1120



Dreiteilige Bodentreppe mit optionalem Folienanschlußkragen

LUX A1120 ist mit seiner stilvollen Oberflächenbehandlung und technischen Präzision die natürliche Wahl für den Anspruchsvollen. Die dreiteilige Leiter ist aus nordischer Fichte gefertigt. Zusammengeklappt hat sie Platz auf dem robusten ABS Kunststoffdeckel in weiß. Zusammen mit der Zarge aus weißem Furnierholz passt sie sich vorzüglich Komfortabler Wohnkultur an. Dämmung und Futter gegen Zugluft und Wärmeverluste. Sinnvoller Ausgleichsmechanismus beim Öffnen und Schließen mittels Gasfeder. U-Wert 0,54. Folienanschlußkragen optional.

Ein produkt von




| Produkt | Außenmaß Zarge (mm) | Innenmaß (mm) | Leitertyp | Standard-Deckenhöhe (max mm) | Dämmung | U-Wert* (W/m ² °C) | Brandschutzklasse |
|------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| LUX A1120 | 570 x 1116 | 515 x 1045 | Dreiteilig aus Holz | 2650 (-3200) | 50 mm Styropor | 0,54 | Nein |

Bei Deckenhöhen von mehr bzw. weniger als 2.650 mm kann die Leister durch Verlängerung bzw. Verkürzung angepasst werden. Das Deckenöffnungsmaß ist 15-20 mm größer als das angegebene Zargenaußenmaß.

*Berechnung des U-Werts erfolgte durch SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

LUX dreiteilige Bodentreppe

Montagefertige ABS Kunststoffdeckel mit fertigem, weißem Rahmen; Kunststoff Deckel; Gasfeder; Zweifach-Verriegelung mit 800 mm Schlüssel; Schutzstreben. Dämmung für europ. Klima mit 50 mm Styropor und integriertem Futter.

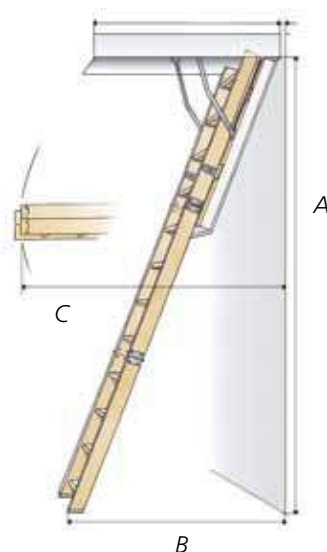


Platzierung der Leiter in ausgefahrener Position bei verschiedenen Deckenhöhen (in mm):

| A: Deckenhöhe | B: Platzierung | C: Korridormaß |
|---------------|----------------|----------------|
| 2400 | 1255 | 1545 |
| 2500 | 1300 | 1545 |
| 2650 | 1360 | 1545 |

Zubehör optional:

1. Verlängerungsteil aus Holz, drei Stufen gültig für Deckenhöhe 2650-3200 mm.
2. Schutzgeländer aus Holz. Als Unfallschutz bei Aufenthalt auf Dachboden.
3. Schlüssel/Bedienstab 1050 mm.
4. Universalhandlauf aus weißlackiertem Metall.
5. LUX D1020. Geräusch- und wärmedämmende Oberluke für die hohen Energiesparanforderungen von heute. Kombiniert mit Bodentreppe der gleichen Serie ist ein U-Wert von 0,33 W/m² °C gewährleistet. Dämmung 50 mm Styropor.
6. Folienanschlußkragen werksseitig montiert.

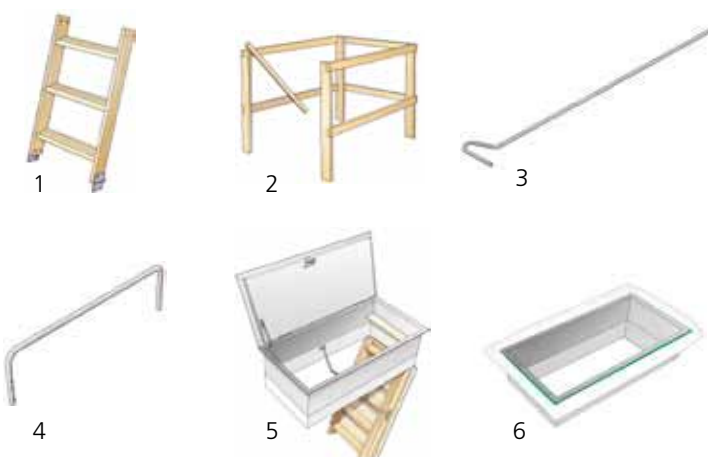

Ein produkt von

